

BOS-G



Zgodno

Brzo instalaciju standard 19-cm ugrađena je dizajnirao modul je udobno za instalaciju i održavanje.

Siguran i pouzdan

Cijev materijal je napravljena od LiFePO4 sa sigurnost performans i dugo ciklus život, Modul ima manje samo-otpust, do 6 mjeseci bez optužbe na polici, bez pamćenje efekat, odlična izvedba plitko naplatiti i otpust.

Inteligentan BMS

To je zaštita funkcije uključujući-otpust, gotovo je-glavni, preko-trenutna i preko visok ili nizak temperaturu. Sustav automatski mogu se snaći i optužba otpust države i ravnotežu trenutnu i napon za svaku ćeliju.

Eko

Cijeli modul nije otrovna, ne zagađuje i ekološki prijateljskog.

Fleksibilan podešavanja

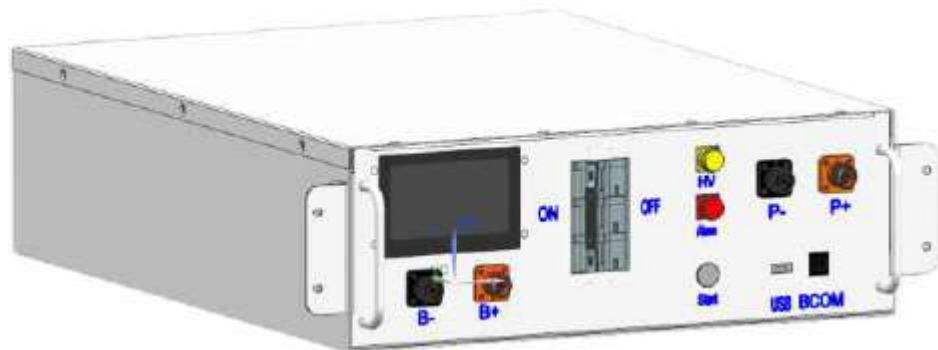
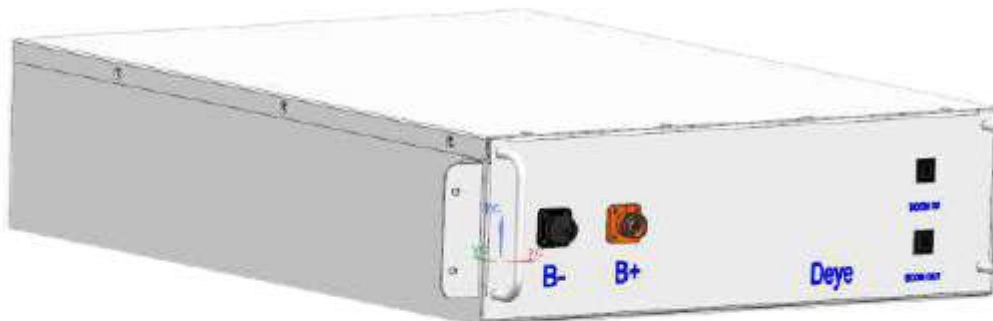
Više baterija modula može biti u paralelne za proširenje kapaciteta i moć. Podrške USB nadogradnju, wifi nadogradnju(slobodni), daljinski se razredu(sa Kompatibilni Deye inverter).

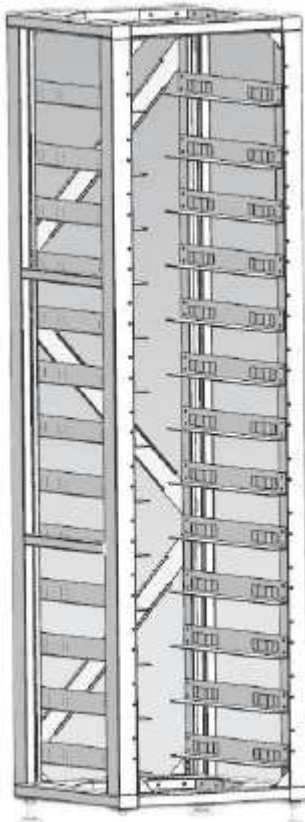
Širom temperatura

Radi temperatura domet je od -20°C do 55°C, s odličan otpust predstava i krug života.

 Deye

Glavni Parametar				
CellChemistry		LiFePO4		
Modul Energije(kWh) 5.12		5.12		
Modul Nominalna Napon		(Posetioci) 51.2	51.2	
Modul Kapaciteta(Ah) 100		100		
Baterija Modul u Qty		serije. (Slobodni) 3... (Min.) (Min.)	(Standard NAS Skup) ^{12.}	(Standard EU Skup)
Sistem Nominalna Napon		(Posetioci) 153.6	409.6	614.4
Operativni Sistem Napon (Posetioci) 124.8~175.2		124.8~175.2	332.8~467.2	499.2~700
Sistem Energije (kWh) 15.36		15.36	40.96	61.44
Sistem Upotrebljiv Energije		(kWh) ^{13.8} 13.8	36.86	55.29
Glavni/Otpust 2 Trenutni (O)	Preporučujem		50...	
	Nominalna		100	
	Vrh Otpust (2 minuta, 25°C)		125	
Radi Temperatura(°C)		Optužba: 0~55/Otpust: -20~55		
Status Indikator		Žuti: Baterija Srednjoj Napon Struju		
Žute: Baterija Srednjoj Napon Moći Na		Crveni: Baterija Sistem Alarm		
Crveno: Baterija Sistem Alarm		CAN2.0/RS485		
Komunikacije Luku CAN2.0/RS485		5~85%RH		
Vlažnost 5~85%RH		<2000m		
Visinu		IP20		
IP Rejting Ložu		589*590*1640		589*590*2240
Dimenziju (M/D/H,mm) 589*590*1640 589*590*2240		628		
Približna težina(kg)		258	434	Rack Spremaju
Instalaciju Lokaciju Rack Spremaju		25 MOZDA, HVAIA! JAVIT 2°C, 0.5 C/0.5 C,EOL70%26000		
Skladište Temperatura(°C)		0~35		90%
Preporučujem Dubinu od Otpust 90%		25 MOZDA, HVAIA! JAVIT 2°C, 0.5 C/0.5 C,EOL70%26000		
Ciklus Život 25 mozda, hvaia! javit 2°C, 0.5 C/0.5 C,EOL70%26000		10		
Garancija 3		CE/IEC62619/UL1973/UL9540A/UN38.3		
Sertifikat				
1 DC Upotrebljiv Energije, test uslova: 90% DOD, za 0,2 Ccharge & otpust u 25°C. Sistem upotrebljiv energije mogu razlikovati zbog sistema podešavanja parametre.				
2 struja je pogođeno temperatura i BROJKE.				
3 garancija je zbog god dostigao prvi garancija period ili život ciklus moć.				

Model		Opis	
HVB750V/100A-EU		Srednjoj Napon Baterija skup kontrolu kutiju prilagode Evropska ili o Britanskim Standardima	
Operativni Napon	120 ~ 750Vdc		
Nominalna Optužba/Otpust Trenutni	1000A		
Max.Glavni/Otpust Trenutni	125A		
DC Ulaz Rejting	12 MOZDA, HVAIAI JAVIT 2%V/4.15 JE		
Operativni Temperatura Domet	-20~65°C		
Provjerit Ču Ulaze Zaštitu	IP20		
Dimenziju (M/D/H)	440*570*150mm		
Približna Težina	15.5 kg		
HVB750V/100A-NAS		Srednjoj Napon Baterija skup kontrolu kutiju prilagode Sjeverno Američki Standard	
Operativni Napon	120 ~ 750Vdc		
Nominalna Optužba/Otpust Trenutni	100A		
Max.Glavni/Otpust Trenutni	125A		
DC Ulaz Rejting	12 MOZDA, HVAIAI JAVIT 2%V/4.15 JE		
Operativni Temperatura Domet	-20~65°C		
Provjerit Ču Ulaze Zaštitu	IP20		
Dimenziju (M/D/H)	440*570*150mm		
Približna Težina	17 kg		
Srednjoj napon kutiju Standard podešavanja:			
1 120 omska terminal otpor			
2 140mm komunikacije kabl			
3 220mm moć kabl			
4 1,5 m moć kablovsku (AMERIČKA Verzija) 2,1 m moć kablovsku (EU Verzija)			
5 Moć uključi			
BOS-GM5.1		5.12 kwh baterija modul	
Baterija Tip	LiFePO4(LFP)		
Nominalna Napon	51.2 Vdc		
Ocijenjena Kapaciteta	100Ah		
Ocijenjena Energija	5.12 kWh		
Nominalna Optužba/Otpust Trenutni	1000A		
Vrh.Otpust Trenutni	125A		
Glavni Temperatura	0~55°C		
Otpust Temperatura	-20°C ~ 55°C		
Skladište Temperatura	0°C ~ 35°C		
Provjerit Ču Ulaze Zaštitu	IP20		
Dimenziju (M/D/H)	440*570*133mm		
Približna Težina	44 kg		
Baterija modul Standard podešavanja:			
1 110mm komunikacije kabl			
2 200mm moć kabl			
EPCable5.0(Slobodni)		Standard 5 metara moć kablovsku povezan sa pozitivne pol od vanjskog PC	
1000V/4AWG kabl			
ENCable5.0(Slobodni)		Standard 5 metara moć kablovsku povezan sa negativna pola od vanjskog PC	
1000V/4AWG kabl			

Model	Opis	
EPWR Cable5.0(Slobodni)	Standard 5 metara kablovsku povezan sa vanjskim 12VDC napajanje	
		
ECOM Cable5.0(Slobodni)	Standard 5 metara commumication kablovsku povezan sa vanjskim uređaj	
		
3U-HRACK(Slobodni)	Standard 19inch rack, caninstall 12 pc baterije i 1 pc Srednjoj Napon Baterija skup kontrolu kutija	
Dimenziju (M/D/H) Približna Težina	589*590*2240mm 85 kg	
3U-LRACK(Slobodni)	Standard 19inch rack, caninstall 8 pc baterije i 1 pc Srednjoj Napon Baterija skup kontrolu kutija	
Dimenziju (M/D/H) Približna Težina	589*590*1640mm 65 kg	