


## Один концентратор для всех ваших нужд

14 Outlets

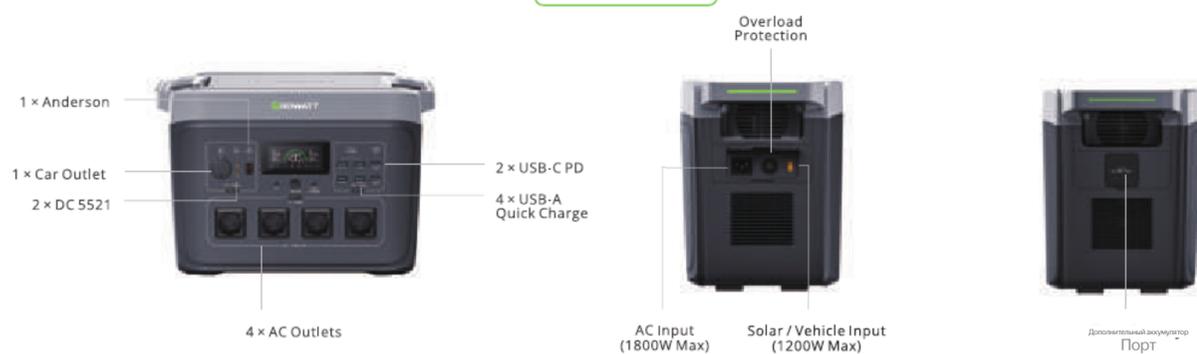

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Особенности	Описания
Аккумулятор	
Емкость	2048 Втч
Химический состав аккумулятора	LiFePO4
Жизненный цикл	4000+ циклов
Система управления аккумулятором	BMS: защита от перегрева / понижения температуры, защита от пониженного / перенапряжения, чрезмерная зарядка Защита, защита от чрезмерной разрядки, защита от перегрузки, защита от короткого замыкания
Эффективность MPPT	99%
Вход	
Вход переменного тока	230 В, 50 Гц, 1800 Вт Макс.
Потребляемая мощность солнечной энергии	1200 Вт Макс.
Потребляемая мощность транспортного средства	12-24 В, 8А Макс.
Вход AC + PV	Макс.2300 Вт; Макс. 3500 Вт с одной расширительной батареей; Макс. 4000 Вт с двумя расширительными батареями
Мощность	
Розетка переменного тока	230 В 50 Гц / 60 Гц, 2400 Вт, перенапряжение 4800 Вт, 4 розетки по 230 В, Макс. 2185 Вт в режиме сквозного подключения
Автомобильная розетка	1 x 13,2 В/10А, макс. 132 Вт.
DC 5521	2 x 13,2 В/3А, макс. 36 Вт.
Быстрая зарядка через USB-A.	4 x 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A, макс. 18 Вт.
Выход USB-C	2 x 5V/9V/12V/20V, 5A, макс. 100 Вт.
Anderson	1 x 13,2 В, 30А
Дополнительно	
Управление приложениями	Есть (Wi-Fi + Bluetooth)
Функция ОТА	ДА
Холодный запуск	Да, запуск при температуре -30 ° C (-22 ° F)
Расширение аккумулятора	Да, до 6144 Втч
Комбинированный заряд	AC + PV и EV + PV
Функция EPS	ДА
Интеллектуальная Фотозлектрическая функция	ДА
Общая информация	
Размеры (ДхШхВ)	457 * 247* 310 мм (17.99*9.72*12.20 дюйм.)
Вес	= 23 кг (= 51 фунт)
Температура нагнетания	-20 ° C ~ 45 ° C / -4 ° F ~ 113 ° F
Температура зарядки	0 ° C ~ 45 ° C / 32 ° F ~ 113 ° F
Оптимальная рабочая температура	20 ° C ~ 30 ° C / 68 ° F ~ 86 ° F
Температура хранения	-20 ° C ~ 45 ° C / -4 ° F ~ 113 ° F
Сертификаты	ETL, CE, LVD, FCC, IC, DOE, CEC, CA65, R0HS, REACH, WEEE, UKCA, RCM, SAA, ICASA, NRCS LOA, UN38.3
Гарантия	5 лет
ЕС, AU и Великобритания	Вход: 200 В-240 В 50/60 Гц Выход: 230 В 50/60 Гц

GROWATT




НОВОЕ

INFINITY 2000  
ПОРТАТИВНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ



Увеличьте свои возможности для более длительного времени работы

Подключите 2 аккумуляторных блока, чтобы получить максимальную емкость 6144 Втч. Что еще более важно, аккумуляторный блок можно заряжать и разряжать независимо.

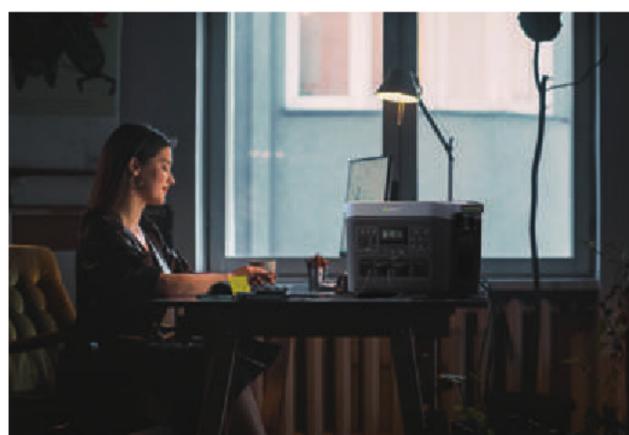

### EPS - аварийный источник питания

Автоматически переключается на INFINITY 2000 во время отключения питания время переключения <20 мс. При отключении питания восстановленный, он может автоматически запускаться и включать нагрузку переменного тока.



### Поддержка холодного запуска

Автоматический нагрев для активной и плавной работы по мере обычно на морозе. Работает при температуре до -30 °C (-22 °F)



### Самая надежная батарея LFP

Благодаря долговечным батареям LFP INFINITY 2000 отличается долговечностью более 4000 раз заряжается и разряжается



### Невероятно высокая скорость зарядки

Подключите устройство к сети и полностью зарядите INFINITY 2000 за 1,6 часа работы с использованием двунаправленной технологии.



Питание в любое время и в любом месте!



Мощнейший blender с функцией Watt +

### Приключения на природе - кемпинг и фургоны на колесах

Смартфон 11 Втч / 158 раз	Flashlight 10W/174Hrs	Bluetooth Speaker 20W/87Hrs	Light Bulb 30W/58Hrs	Laptop 60Wh/29 Times	Projector 300W/5.8Hrs	Electric Grill 600W/2.9Hrs	Room Heater 1800W/1Hr

### Дом и резервное копирование на случай чрезвычайных ситуаций

WiFi-роутер 25 Вт / 69,6 ч	Электрический вентилятор 70 Вт / 25 часов	ТВ. 200 Вт / 8,7 часа	Компьютер 150 Вт / 11,6 часа	Блендер 350 Вт / 5 часов	Стереосистема 450 Вт / 3,9 часа	Кофеварка 1000 Вт / 1,8 часа	Настольная пила 1800 Вт / 1 час