Machine Translated by Google

Energiespeichersystem

0
CNBM

CFE-384S / 512S / 640S / 1280S / 2560S / 5120S



CEG


Machine Translated by Google




Vorteile der Modelle CFE-384S / 512S / 640S / 1280S / 2560S *und* 5120S

- Die volumetrische Energiedichte wurde um 23,5 % erhöht .
- LED - Leistungsanzeige und Schaltertasten
- Das robuste Edelstahlgehäuse gewährleistet 5 Jahre Garantie
- Hohe Schutzart IP65
- Schnellanschluss und Isolationsschutz
- Edelstahlgriffe garantieren 3000 Dauerfestigkeitsprüfungen
- Unterstützt externe Reihenschaltungen mit Spannungen bis zu 51,2 V

Machine Translated by Google

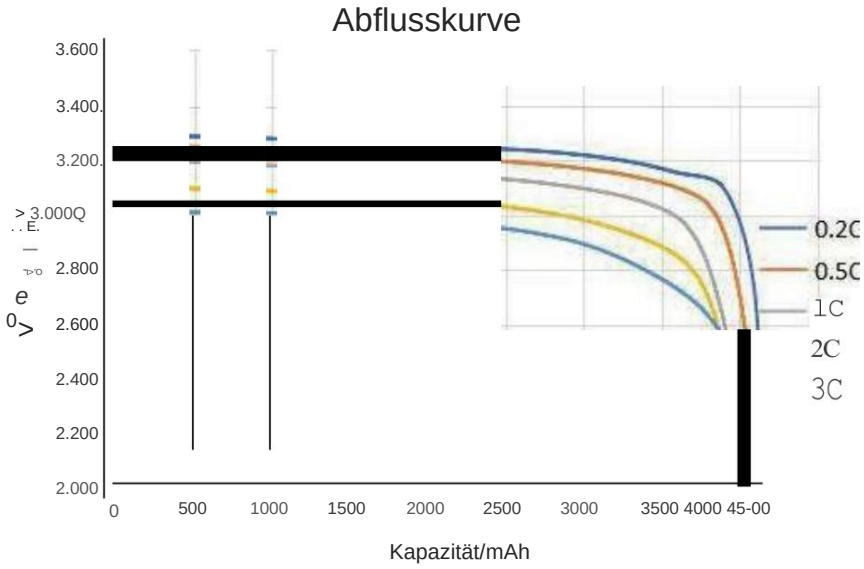

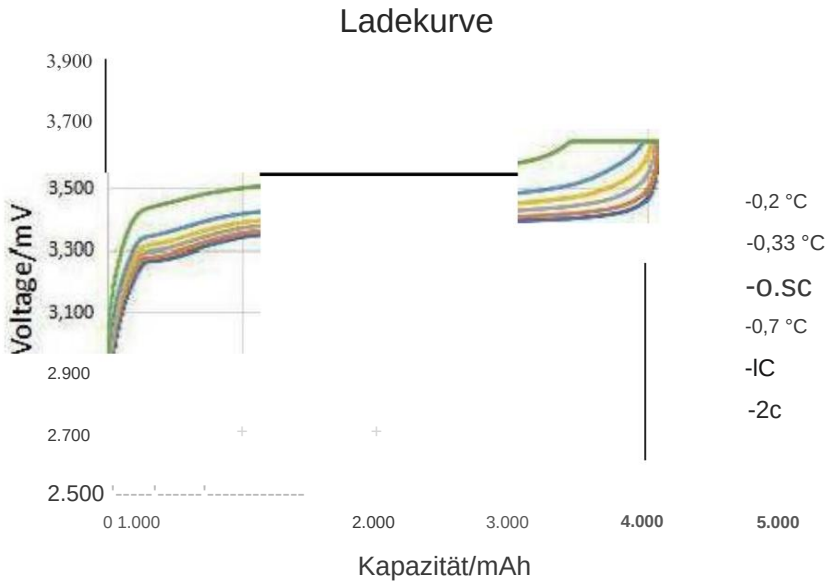

Spezifikation

Betriebstemperatur	Aufladung von Gleichstrom auf 5 Gleichstrom Entladung ••2D'C bis 6D'C
Lagertemperatur	1 Jahr · 2D-25°C 3 Monate . -2D-45'C 1 Monat , -2D-6D'C
Relative Luftfeuchtigkeit (RH)	2D-6D (ohne Kondenswasser)
Schutz	IP65
Sicherheitszertifikat	IEC 62D4D
Transport	UN38.3

Machine Translated by Google

Hauptmodelle & Technische Daten

Index	Spezifikatio		
Modell	CFE-3845	CFE-5125	CFE-6405
r\Jom1nal Voltage	12.BV	12.BV	12,8 V
Nennkapazität bei lC	30 Ah	40Ah	50Ah
Ladespannung	14 BV	14.BV	14,8 V
Maximaler Dauerladestrom	15A	20A	25A
Maximaler Dauerentladestrom	30A	40A	50 A
Mindestentladespannung	*10.8\I*	10.8/	108\/
Impulsstrom 5 Sekunden	45A	60A	75A
Gewicht	5,0 kg ± 0,5 kg	5,9 kg ± 0,5 kg	6,7 kg ± 0,5 kg
Abmessungen L*B*H (mm)	160*140*210	160*140*210	180*140*210
Lebensdauer und Garantie des Kalenders[1]1	3500 Zyklen oder 5 Jahre, je nachdem, was zuerst eintritt		

Index	Spezifikatio		
Modell	CFE-1280S	CFE-2560S	CFE-5120S
Nennspannung	12,8 V	12.SV	25 6/
Nennkapazität bei lC	lOOAh	200 Ah	200 Ah
Ladespannung	14.SV	14.SV	29,6/
Ladestrom lvlax Kontinuierlich	50 A	50 A	50 A
Maximaler Dauerstrom	100 A	100 A	100A.
Mindestentladespannung	10,8 V	10.SV	21.6/
Impulsstrom 5 Sekunden	150 A	150 A	150 A
Wei;1ht	12,3 kg ± 0,5 kg	22,5 kg ± 0,5 kg	46 kg ± 0,5 kg
D1mens1ons L±W*H (rnm)	3W•140•210	320•250•210	320±470•210
Kalenderlebensdauer & Garantie voll	3500 Zyklen oder 5 Jahre, je nachdem, was zuerst eintritt .		

[1] Testbedingungen : 0,2 C Laden/Entladen, @2 s • C, 80 % Entladetiefe