



CFE-384S / 512S / 640S / 1280S / 2560S / 5120S





Prednosti CFE-384S / 512S / 640S / 1280S / 2560S i 5120S

- Volumetrijska gustoća energije povećana za 23,5%
- LED ekran za prikaz napajanja i prekidači
- Robusno **kućište** od nehrđajućeg čelika osigurava 5 godina garancije
- Visok nivo zaštite IP65
- Brzo spajanje i zaštita izolacije
- Ručke od nehrđajućeg čelika garantuju 3000 testova na zamor
- Podržava eksterne veze u seriji sa naponom do 51,2 V

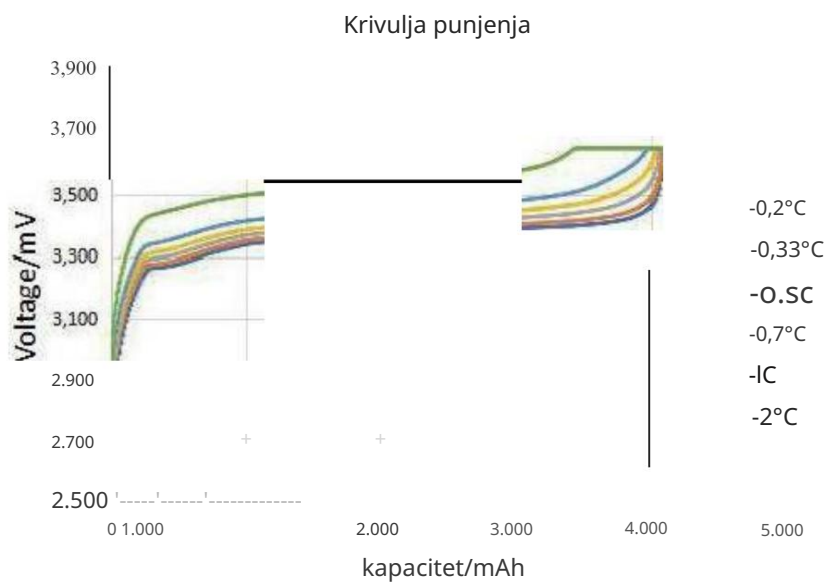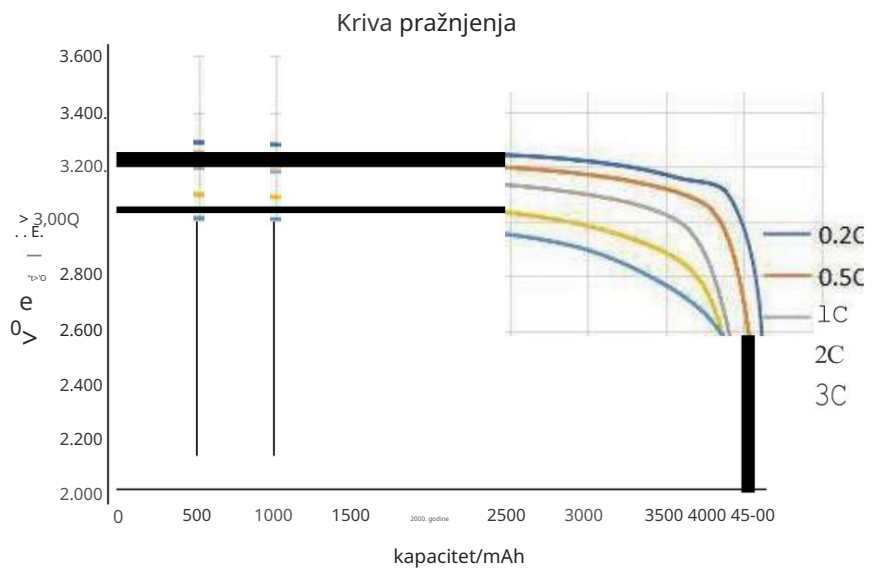

Specifikacija

Radna temperatura	Punjenje DC na 5D C
Temperatura skladištenja	Pražnjenje ••2D'C do 6D'C
Relativna vlažnost (RH)	1 godina. -2D-25'C
Zaštita	3 mjeseca. -2D-45°C
Sigurnosni certifikat	1 mjesec , -2D-6D'C
Prijevoz	2D-6D (bez kondenzovane vode)
	IP65
	IEC 62D4D
	UN38.3

Glavni modeli i tehničke specifikacije

Indeks	Specifikacija		
Model	CFE-3845	CFE-5125	CFE-6405
Nominalni napon	12.BV	12.BV	12,8 V
Nominalni kapacitet @IC	30Ah	40Ah	50Ah
Napon punjenja	14 BV	14.BV	14,8 V
Maksimalna kontinuirana struja punjenja	15A	20A	25A
Maksimalna kontinuirana struja pražnjenja	30A	40A	50A
Minimalni napon pražnjenja	10.8V	10,8	10.8V
Pulsna struja 5 sekundi	45A	60A	75A
Težina	5,0 kg ± 0,5 kg	5,9 kg±0,5 kg	6,7 kg ± 0,5 kg
Dimenzije D*Š*V (mm)	160*140*210	160*140*210	180*140*210
Vijek trajanja i garancija kalendara r ¹	3500 ciklusa ili 5 godina, šta god nastupi prije		

Indeks	Specifikacija		
Model	CFE-1280S	CFE-2560S	CFE-5120S
Nominalni napon	12,8 V	12.SV	25 6V
Nominalni kapacitet @IC	100Ah	200Ah	200Ah
Napon punjenja	14.SV	14.SV	29,6
Struja punjenja I _{max} Kontinuirano	50A	50A	50A
Maksimalni kontinuirani protok pražnjenja	100A	100A	100A.
Minimalni napon pražnjenja	10,8 V	10.SV	21,6
Pulsna struja 5 sekundi	150A	150A	150A
Wei;1 h	12,3 kg ± 0,5 kg	22,5 kg ± 0,5 kg	46 kg ± 0,5 kg
Dimenzije D±Š*V (rnm)	3W•140•210	320•250•210	320±470•210
Vijek trajanja i garancija kalendara	3500 ciklusa ili 5 godina, šta god nastupi prije		

[1] Uslovi testiranja 0.2C Punjenje/Pražnjenje, @ 2s•c. 80%DOD