



CFE-384S / 512S / 640S / 1280S / 2560S / 5120S





Преимущества CFE-384S / 512S / 640S / 1280S / 2560S I 5120S

- Объемная плотность энергии увеличилась на 23,5%.
- Светодиодный индикатор заряда батареи и кнопки переключения
- Прочный корпус из нержавеющей стали **обеспечивает 5-летнюю гарантию.**
- Высокий уровень защиты IP65
- Быстрое соединение и защита изоляции
- Рукоятки из нержавеющей стали **гарантируют 3000 испытаний на усталость** .
- Поддержка последовательного подключения **внешних устройств** с напряжением до 51,2 В.

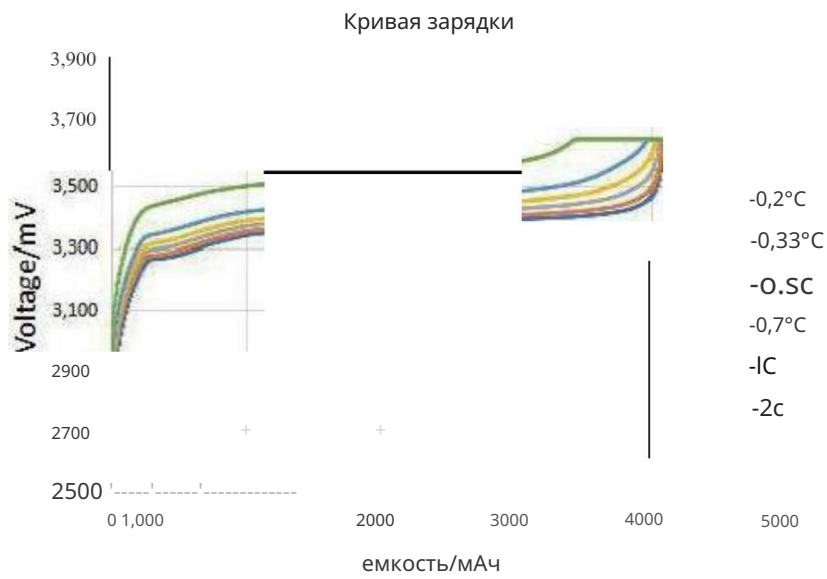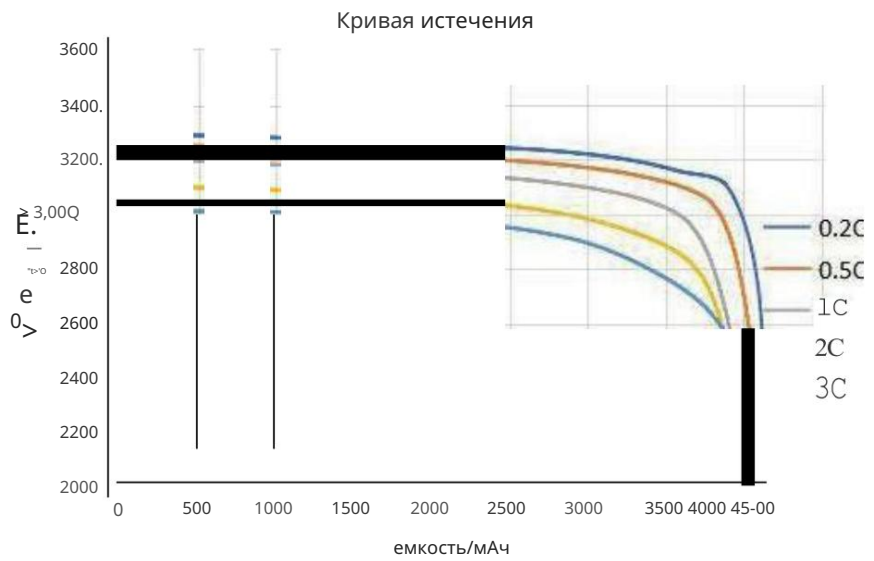

Спецификация

Рабочая температура	Зарядка постоянным током до 5 циклов постоянного тока
Температура хранения	Разрядка -2D°C до 6D°C
Относительная влажность (ОВ)	1 год. -2D-25°C
Защита	3 месяца. -2D-45°C
Сертификат безопасности	1 месяц , -2D-6D°C
Транспорт	2D-6D (без конденсированной воды)
	IP65
	IEC 62D4D
	ООН38.3

Основные модели и технические характеристики

Индекс	Спецификация		
Модель	CFE-3845	CFE-5125	CFE-6405
Номинальное напряжение	12.5В	12.5В	12,8 В
Номинальная емкость @1С	30 Ач	40 Ач	50 Ач
Напряжение заряда	14 ВV	14.5В	14,8 В
Максимальный непрерывный ток заряда	15А	20А	25А
Максимальный разрядный ток (непрерывный)	30А	40А	50А
Минимальное напряжение разряда	10.8V	10.8V	10.8V
Импульсный ток 5 сек.	45А	60А	75А
Масса	5,0 кг ± 0,5 кг	5 9 кг ± 0,5 кг	6,7 кг ± 0,5 кг
Габариты (Д*Ш*В) (мм)	160*140*210	160*140*210	180*140*210
Срок службы и гарантия по календарю ¹	3500 циклов или 5 лет, в зависимости от того, что наступит раньше.		

Индекс	Спецификация		
Модель	CFE-1280S	CFE-2560S	CFE-5120S
Номинальное напряжение	12,8 В	12.5V	25 6V
Номинальная емкость @1С	100Ач	200 Ач	200 Ач
Напряжение заряда	14.5V	14.5V	29.6V
Зарядный ток I _{max} Непрерывный	50А	50А	50А
Максимальный расход непрерывной жидкости	100А	100А	100А.
Минимальное напряжение разряда	10,8 В	10.5V	21.6V
Импульсный ток 5 сек.	150А	150А	150А
Вэй;1хт	12,3 кг ± 0,5 кг	22,5 кг ± 0,5 кг	46 кг ± 0,5 кг
Размеры L±W*H (мм)	3W*140*210	320*250*210	320±470*210
Календарный срок службы и гарантия fill	3500 циклов или 5 лет, в зависимости от того, что наступит раньше.		

[1] Условия тестирования: зарядка/разрядка 0,2С при 2 с·с. 80% глубина разряда.